



THE WORLD LEADER IN
FUME EXTRACTION TECHNOLOGY

V 200

Die V250 Absauganlage wurde in erster Linie für die Absaugung von Löt Rauch entwickelt, der bei manuellen Lötarbeiten in der Elektronik- Branche entsteht. Diese tragbare Anlage umfasst einen Absaugarm sowie einen Installationssatz, der alle Bestandteile beinhaltet, die für die bequeme Ausstattung von zwei Bedienern notwendig sind. Der geringe Installationsaufwand ermöglicht ein einfaches Verschieben der Anlage mit der Arbeitsfläche, sollte dies im Rahmen einer Produktions- umstellung nötig werden. Geräuscharm und eine vollständige Filtration machen diese Anlage ideal für Betriebe mit wechselnden Produktionserfordernissen.


STANDARD AUSSTATTUNG:

- Einzigartige, abziehbare Dichtung an Montageplatte
- Granulierter Aktivkohlefilter
- Anzeige bei Filterverstopfung
- 99,997% HEPA-Filterung

Arm extraction system
for solder applications.



V200 FILTERS

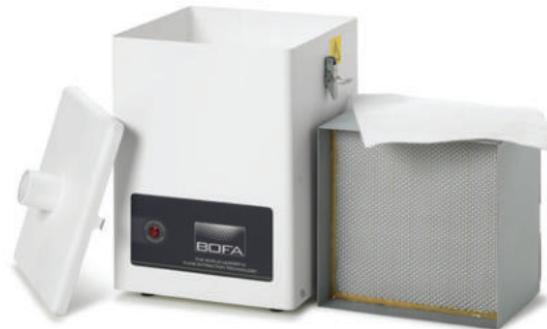

PAKET UMFASST:

- V200 Absauganlage
- 1 x Vorfiltermatte
- 1 x Kombierter HEPA-/Gasfilter
- 1 x Stromkabel
- 1 x Installationssatz und Absaugarme

TEILENUMMERN			VORFILTER	KOMBINIERTER FILTER
Modell	Spannung	Teilenummer	VF Teilenummer	CF Teilenummer
V200 – mit Installationssatz und Absaugschlauch	230v	E0742A0000	A1030102	A1030099
	115v	E0741A0000	A1030102	A1030099

TECHNISCHE DATEN		
	230V	115V
Abmessungen(HxBxT)	380 x 260 x 260mm	15 x 10.2 x 10.2"
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Stahlblech	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Luftstrom / Druck	90m ³ /hr / 20mbar	53cfm / 20mbar
Elektrische Daten	230 V 1ph 50/60Hz Vollaststrom: 0,45 Ampere / 90 W	115 V 60/50Hz Vollaststrom: 0,85 Ampere / 107 W
Geräuschpegel	< 54dBA*	< 54dBA*
Gewicht	7kg	15lbs
Schlauchgröße	50mm	1,9"
Schlauchlänge	3m	9,8ft

* Bei normaler Betriebsgeschwindigkeit

ANGABEN VORFILTER	
Filtermedium	Glasfaser
Filtermedium Ausführung	Matte
Filter-Wirkungsgrad	F7 (96% @ 2 Mikrometer)

ANGABEN KOMBINIERTER FILTER	
HEPA Filtermedium	Glasfaser
HEPA Filtermedium Ausführung	Maxi Pleat Ausführung mit Gewebeabstandshaltern
Gasfilter	Behandelte Aktivkohle
Filtergehäuse	Zintec Stahlblech
Filter-Wirkungsgrad	99,997% @ 0,3 Mikrometer

EINZELARM-ABSAUGUNG MIT HOCHLEISTUNG:

Für die Rauchabsaugung für einen Bediener entworfen. Ideal für Betriebe mit wechselnden Produktionserfordernissen. Kompletter Satz mit:


- 50mm verharrender ESD - Absaugarm
- Einzigartige, abziehbare Dichtung an Montageplatte
- Granulierter Aktivkohlefilter
- Flexible Halterung und Tischhalterung
- Anzeige bei Filterverstopfung
- 99,997% HEPA-Filtrierung



TECHNISCHE ANGABEN

- 1 Filterstatus Anzeigeleuchte
- 2 Ein / Aus-Schalter
- 3 Anschluss Ansaugschlauch - 50mm

- 4 Abluftschlauch
- 5 Stromkabeingang
- 6 Abdeckungsriegel

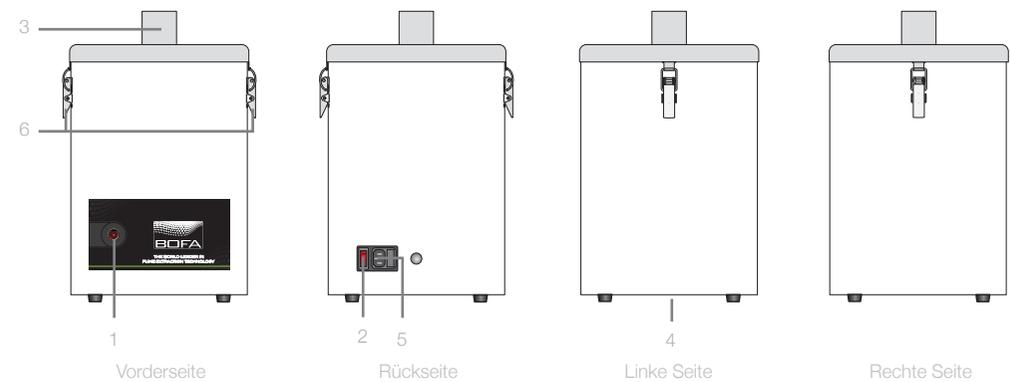

Es sind auch andere Schlauchsätze und Filter erhältlich. Alle oben genannten Einheiten sind auf unsere Standard-Filterkombinationen zugeschnitten. Für besondere Anwendungen können Sie uns gerne telefonisch um Einzelheiten bitten. Um zu gewährleisten, dass immer die richtigen Ersatzfilter bestellt werden, sollten diese immer mit den Ersatzteilenummern bestellt werden, die im Inneren der Absaugarme abzulesen sind. Dieses Datenblatt entspricht dem Stand bei Drucklegung.

Date:24/6/13 V:2.2



BOFA INTERNATIONAL LTD

TEL: +44 (0) 1202 699 444 FAX: +44 (0) 1202 699 446 EMAIL: sales@bofa.co.uk WEB: www.bofa.co.uk

BOFA AMERICAS, INC

TEL: (618) 205 5007 FAX: (866) 707 2632 EMAIL: sales@bofaamericas.com WEB: www.bofaamericas.com

